

防水型 連結ランタン LEDランプ仕様書

製品画像 1




5 lamps one set (Standard)	L=50ft (15240mm)
10 lamps one set (Standard)	L=100ft (30480mm)
15 lamps one set	L=150ft (45720mm)
20 lamps one set	L=200ft (60960mm)

製品画像 - 付属品



製品寸法図

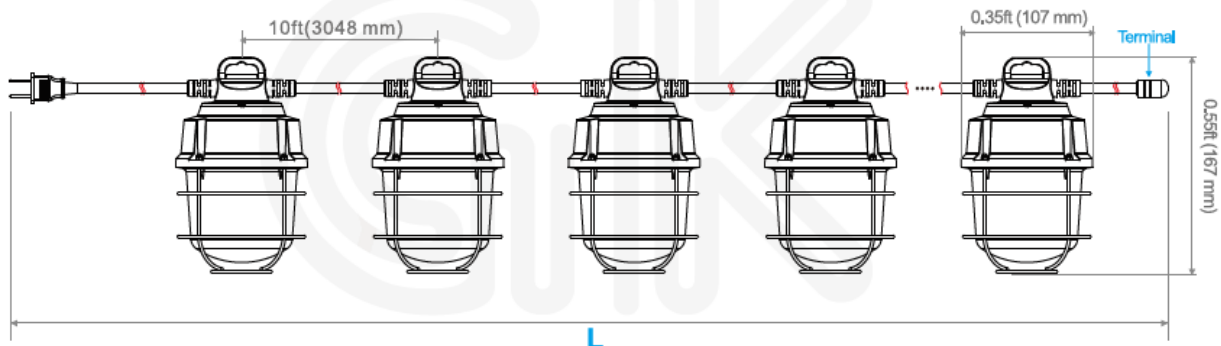

備考欄

- ※1 表示は、LEDチップの設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- ※2 水銀灯400Wに相当
- ※3 保証期間 3 年
- ※4 ランプは防水構造になっていない為、専用器具以外で使用すると浸水により絶縁不良、感電、故障の原因になる恐れがあります。

製品仕様

製品名称	防水型LEDランプ
製品型番	C0-3GT10-20W-05/N
消費電力	100W (1灯あたり20W)
入力電圧	AC100~277V
周波数	50/60 Hz
全光束	2000lm x 5PCS
色温度	昼白色
演色性	80Ra
照射角	360°
光源寿命	40000h ※1
電源	内蔵
保護等級	IP65

使用温度範囲	-30℃ ~ +45℃
口金	
外形寸法	図面参考
重量	4170G
材質	アルミニウム+ポリカーボネート樹脂

T10-100W-01
5 lamps one set

T10-200W-01
10 lamps one set

T10-300W-01
15 lamps one set

T10-400W-01
20 lamps one set

防水型LEDランプ NWP-SSシリーズ






屋外使用可能



防塵性・防水性を高めた
業界最高水準(IP68)に対応
電源内蔵で簡単に取り付け可能！

屋外や水を使用する場所の照明に最適です

(使用例：養豚施設・牛舎・トンネル工事現場・ビニールハウス・駐車場・水産加工工場・食品工場・現場仮設照明等)



最長 約30本 連結可能!!

AC100Vの場合：30本 AC200Vの場合：60本
※万が一、連結途中の1本が不点灯になった場合、他が不点灯になることなく、当該ランプの交換を行えます。



WP-SSシリーズの特長



●MP-SSシリーズ最大の特長である防塵・防水性能は、保護等級規格 最高クラスのIP68

IP68の防塵・防水性能とは、

防塵性能 IP68---粉塵の侵入が完全に防護されている完全な防塵構造。

防水性能 IP68---水中での使用が可能。（当社基準は水深1メートル）

当社製品の防水LEDランプ WP-SSシリーズは、完全な防塵構造であり、水中での使用が可能な防塵防水性能を持つLEDランプです*。

●防水性能を発揮できる屋外や水を使用する場所での使用に最適です。

（使用例：養豚施設・牛舎・トンネル工事現場・ビニールハウス・駐車場・水産加工工場・食品工場・現場仮設証明等）

●付属の固定金具または市販の樹脂製サドルでかんたんに固定できます。


●単体での使用はもちろん、複数を連結して使用が可能です。

（AC100V：30本 AC200V：60本）*

●ガラスではなくポリカーボネートカバーと硬質アルミを使用している為、万が一落下しても破損にくいスリムかつ強靱な構造です。

●万が一、連結途中の1本が不点灯になっても他には影響を与えることがないので、当該ランプの交換のみで済みます。

当社製品は電気用品安全法（PSE）の法的規制基準を満たしています。

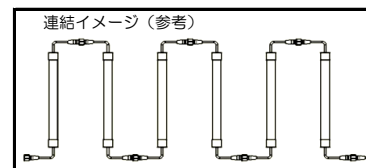

防水型LEDランプ WP-SSシリーズ仕様


外観・形状	型番	外形寸法	重量	消費電力	全光束	色温度	防塵・防水性能	連結
	WP-SS1200-20D/W	Φ32.2×1198L	640g	20W	2000lm	昼光色	IP68	○
	WP-SS1200-23D/W	Φ32.2×1198L	740g	23W	3000lm	昼光色	IP68	○

※型番の末尾がWの製品は、コネクタケーブルが両側につく連結可能タイプとなります。ご注意ください。
※別売オプションにて、延長ケーブル（1m、2m、3m、5m）があります。


	WP-SS1200-20D/S	Φ32.2×1198L	540g	20W	2000lm	昼光色	IP68	×
	WP-SS1200-23D/S	Φ32.2×1198L	620g	23W	3000lm	昼光色	IP68	×

※型番の末尾がSの製品は、コネクタケーブルが片方みの片側連結不要タイプとなります。ご注意ください。

【共通仕様項目】材質：〈カバー〉ポリカーボネート樹脂（乳白色） 〈放熱板〉硬質アルミ 光源寿命：約50000時間[※]
 入力電圧：AC90V～264V 定格入力周波数：50Hz/60Hz 電源配置：内蔵 照射角：120°
 保証期間：3年 演色性：Ra75 使用温度範囲：-20℃～+45℃ 保護回路：過電流保護・漏電保護・雷サージ
 ※調光には対応しておりません。ご注意ください。

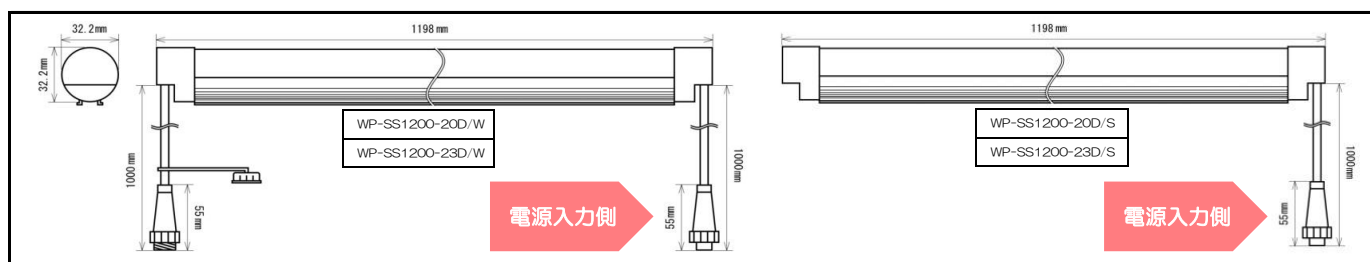

※交流電源からの接続には、別途
電源入力ケーブル 1m（別売）
が必要になります。

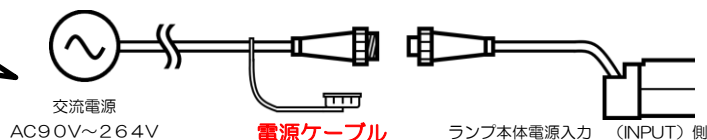

*水中でも使用できる防水性能を持っていますが、実際に水中での使用はお控えください。振動・水圧・環境により漏電・故障・火災の原因となります。

*連結可能本数を超えての連結は、絶対にしないでください。

*寿命表示は光源が当社設定レベルまで低下するまでの設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。



使用上のご注意

■ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。



Novaluce ノバルーチェは太田通商株式会社の登録商標です

株式会社 L.U.M.S (ラムズ)

●お問い合わせはこちらまで

〒582-0021 大阪府柏原市国分本町1-3-12-405
 TEL, 0729-75-0008 FAX, 0729-76-0891
<http://www.lu-ms.com>
 MAIL: k.kikaku@lu-ms.com

※製品の色は印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。

※製品の仕様は品質向上のため、予告なく変更する場合があります。